

Specifiche tecniche




HU
O3



Vista frontale

Vista laterale

Piastra posteriore

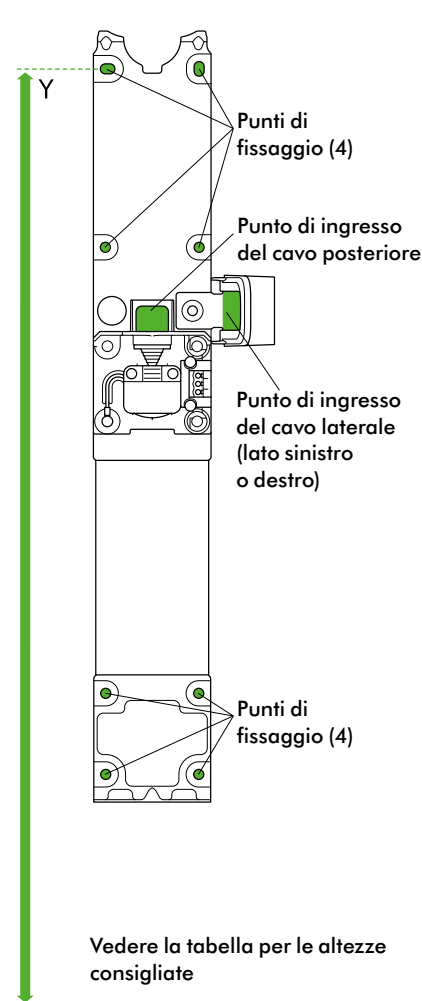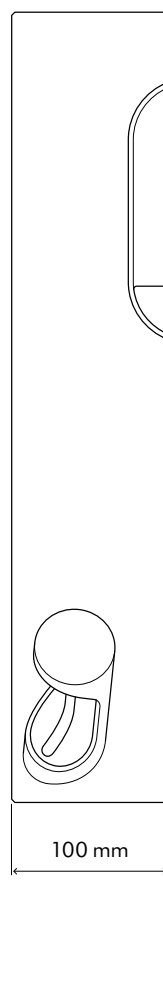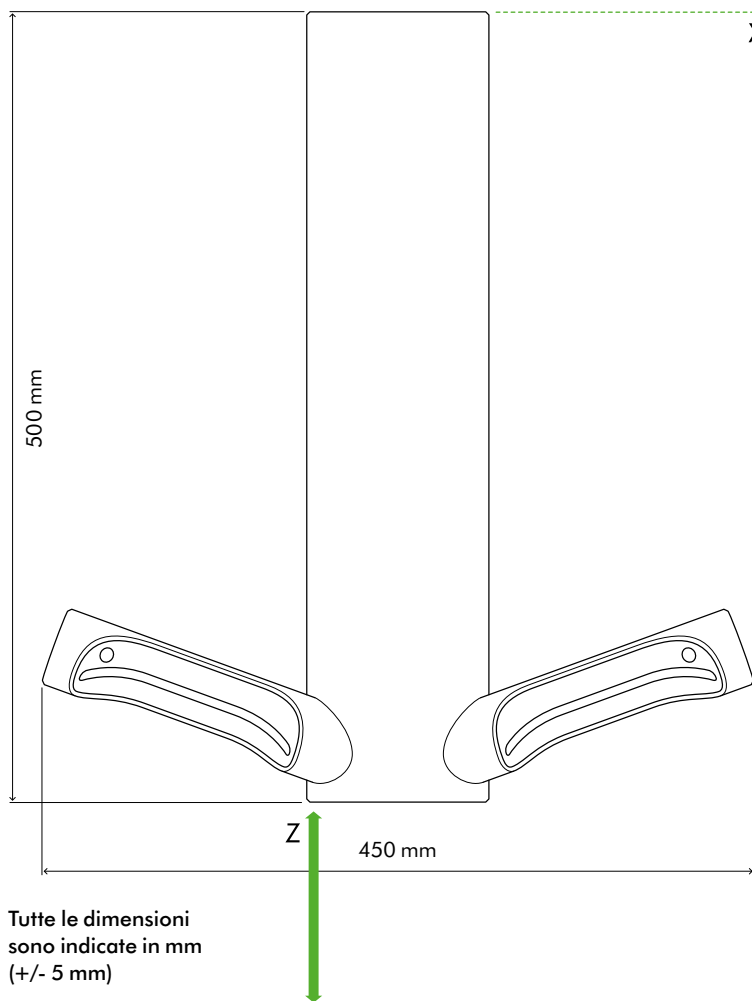

Tutte le dimensioni sono indicate in mm (+/- 5 mm)

Vedere la tabella per le altezze consigliate

PAVIMENTO

Altezza di installazione dal pavimento consigliata

Uomini	X 1489 mm	Y 1451 mm	Z 989 mm
Donne	X 1454 mm	Y 1416 mm	Z 954 mm
Utenti disabili	X 1245 mm	Y 1207 mm	Z 745 mm
Bambini 5-8 anni	X 1117 mm	Y 1079 mm	Z 617 mm
Bambini 8-11 anni	X 1217 mm	Y 1179 mm	Z 717 mm
Bambini 11-14 anni	X 1294 mm	Y 1256 mm	Z 794 mm

Dimensioni dell'apparecchio

Altezza 500 mm Larghezza 450 mm Profondità 100 mm

Distanza minima

210 mm sopra l'apparecchio

Punto di ingresso del cavo posteriore dal pavimento

Uomini	1293 mm
Donne	1258 mm
Utenti disabili	1049 mm
Bambini 5-8 anni	921 mm
Bambini 8-11 anni	1021 mm
Bambini 11-14 anni	1098 mm

Per maggiori informazioni contattare Dyson

800 976 027

business@dyson.it

HU
03

Specifiche elettriche

Tipo di alimentazione/ Frequenza: 160-253 V, 50/60 Hz

Consumo in stand-by: inferiore a 0,5 Watt

Motore: motore digitale senza spazzole da 900 W (modalità Max) / 650 W (modalità Eco)

Tipologia di riscaldamento dell'aria: nessuna

Costruzione

Pannello anteriore: acciaio inox spazzolato (304L)

Staffa di montaggio piastra posteriore: acciaio inox

Tipo di viti esterne: viti antimanomissione 5 mm Torx Plus

Indice di protezione dalle infiltrazioni d'acqua IP24

Filtro

Filtro HEPA (fibra di vetro e strato superiore in tessuto)

Cattura il 99,95% delle particelle¹, inclusi batteri e virus

Funzionamento

Sensori "Time of flight" con attivazione touch-free

Tempo di asciugatura delle mani: 10 secondi (modalità Max) / 12 secondi (modalità Eco) (misurazione basata sul Protocollo P.335 della NSF)

Livello di emissione sonora: 79 dB(A) (modalità Max) / 77 dB(A) (modalità Eco)

Intervallo per autospegnimento: 30 secondi

Velocità dell'aria in uscita: 624 km/h

Altitudine massima: 3.000 metri

Logistica

Peso netto: 4,5 kg

Peso con imballo: 7,6 kg

Dimensioni imballaggio:

(A) 129 x (L) 520 x (P) 616 mm

Garanzia standard

5 anni su parti di ricambio (manutenzione in autonomia)

Piastra posteriore Dyson

Laddove per il montaggio fosse disponibile solamente cartongesso senza supporto, è necessario utilizzare una piastra posteriore Dyson. La piastra posteriore Dyson aiuta a proteggere la parete dai danni causati dall'acqua e può essere utilizzata per coprire fori/segni lasciati dai prodotti installati in precedenza, incluso l'asciugamani Dyson Airblade dB. Per maggiori informazioni, contatta il Servizio assistenza Dyson o visita il sito www.dyson.it.

WELL Building Standard™

Gli asciugamani Dyson Airblade™ contribuiscono a soddisfare il requisito W08 del WELL Building Standard™.



Per maggiori informazioni contattare Dyson

800 976 027

business@dyson.it

L'etichetta Carbon è un marchio Carbon Trust. Quiet Mark è un marchio registrato della Noise Abatement Society. International WELL Building Institute™ e il relativo logo sono marchi registrati utilizzati con il permesso dell'International WELL Building Institute.™

¹Filtro HEPA testato in base allo standard EN1822-5 da un laboratorio indipendente nelle condizioni di prova prescritte.